


Sastavni delovi kotla Compact DR

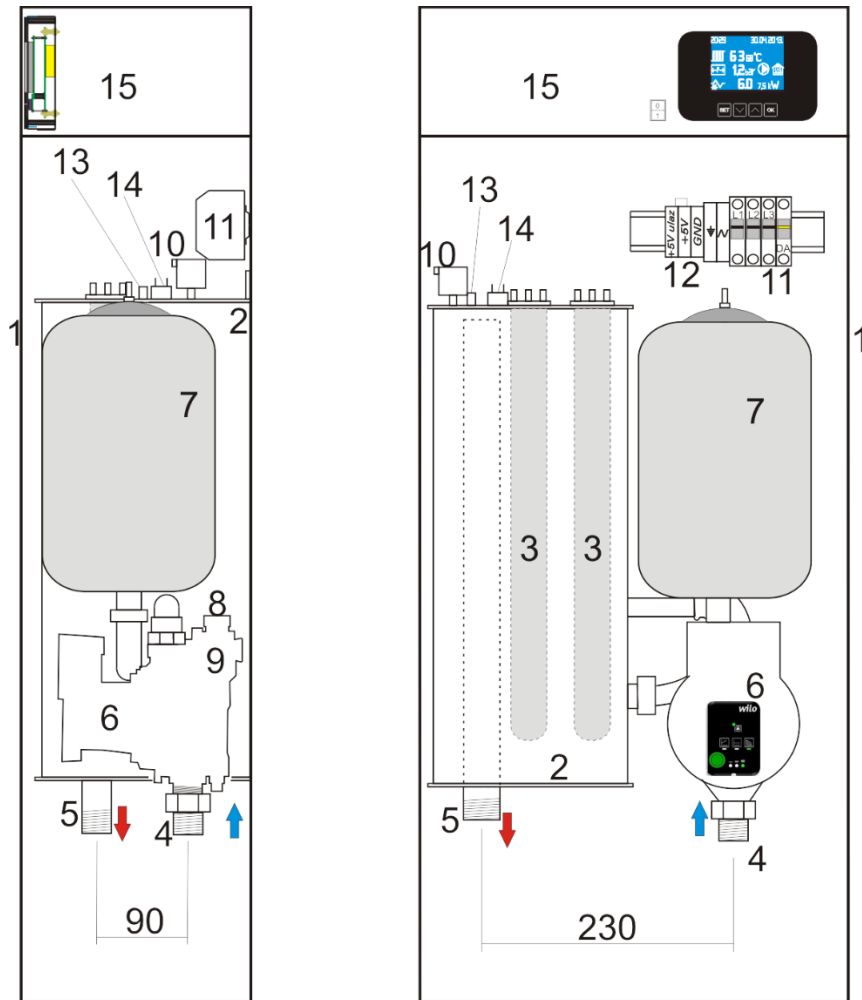

- 1 - Oplata kotla (zaščićena postupkom elektrostatičke plastifikacije)
- 2 - Sud kotla (TV lim #3mm)
- 3 - Elektrićni grejać (Cu, trofazni, vezan u "zvezdu")
- 4 - Povratni (hladni) vod kotla (3/4" SN)
- 5 - Potisni (topli) vod kotla (3/4" SN)
- 6 - Cirkulaciona pumpa (Wilo-Para MSL/6÷43/SC)
- 7 - Ekspanziona posuda (5l)
- 8 - Sigurnosni ventil (3/4", 3bar, montiran na pumpi)
- 9 - Automatski odzračni ventil (montiran na pumpi)
- 10 - Automatski odzračni ventil (1/2" montiran na sudu kotla)
- 11 - Automatski osiguraći sa naponskim okidaćem (sigurnosni sklop)
- 12 - Pomoćne redne stezaljke (4mm²)
- 13 - Senzor temperature (KTY81-110)
- 14 - Sigurnosni termostat (temperatura reagovanja 95 °C)
- 15 - Komandna tabla sa automatikom (CPU, Napajanje, Relejne ploće)